


Vielfältige Gurteigenschaften für eine Vielzahl von Anwendungen

Anhand der vielfältigen Gurteigenschaften (geloht, glatt, fettbeständig, FDA-konform, verschleißarm, etc.) können eine Vielzahl von Anwendungen gelöst werden.



Modularband-Varianten

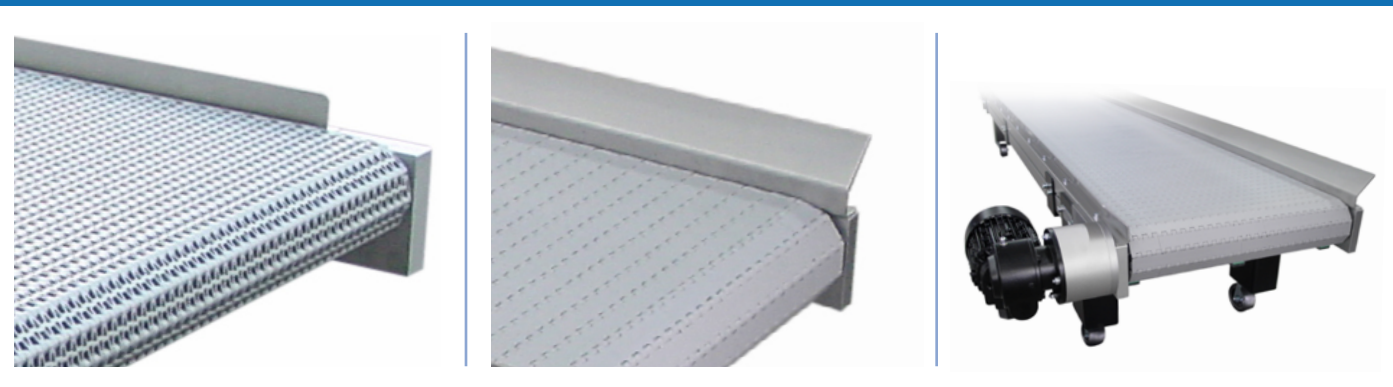

DasFröhlichBand GmbH

Kellersrain 12
71723 Großbottwar
Telefon 07148 9220-34
Telefax 07148 9220-36
info@das-froehlich-band.de
www.das-froehlich-band.de

- **Körper**
Aus VA-Rohren oder VA-Blech.
- **Belastung**
Auch zum Transport von höheren Lasten geeignet. Geben Sie bitte das Transportgewicht und den Einsatzzweck an.
- **Bandlänge**
Achsabstand von 1.000 bis 12.000 mm. Auf Wunsch auch länger.
- **Nutzbreite**
NB von 100 bis 1.400 mm. Kettenrad-durchmesser standardmäßig ~ 90 mm.
- **Antriebslage**
Wahlweise rechts oder links, als Kopfantrieb seitlich oder unten liegend, ziehend oder schiebend.
- **Antrieb**
Standardmäßig mit einem Schneckenradgetriebemotor 230/400 V, 50 Hz, Leistung ab 250 Watt, je nach Anwendung. Sonderspannungen möglich. Kundenseitige Beistellung von Schritt- bzw. Servomotoren jederzeit möglich, mechanischer Anbau erfolgt durch DasFröhlichBand.
- **Gurtgeschwindigkeit**
Konstante Fördergeschwindigkeit wählbar in einem Bereich von 3 bis 20 m/min. Regelbare Geschwindigkeiten in Verbindung mit einem Frequenzumrichter.
- **Modulgurt**
Modulgurte aus PP, POM in der Teilung 1/2" und 1". Farben in grau oder weiß verfügbar. FDA-konform.
- **Gurtunterstützung**
Unterhalb des Bandkörpers sind Gleitschienen als Schlepprost installiert.
- **Fußgestell**
Aus stabilem Vierkantrrohr, höhenverstellbar über Teleskop-Funktion. Auf Wunsch Rollen mit bzw. ohne Feststeller oder mit Nivellierelementen.
- **Sonderausführung/Zubehör**
Ausführung nach FDA, Seitenführung, Tropfwanne, Lackierung nach RAL-Farbtönen, elektrische Komponenten wie Lichtschrankensteuerung, Motorschutzschalter etc. möglich.